





88.12


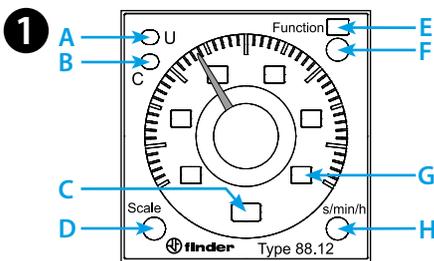


	<b>88.12.0.230.0002</b> U <sub>N</sub> (24...230)V AC (50/60 Hz) / DC U <sub>min</sub> 20.4 V AC / DC U <sub>max</sub> 264.5 V AC / DC P 2.5 VA (230 V) / 1.5 W (24 V)
	2 CO (DPDT) 8 A 250 V AC  AC1 2000 VA AC15 (230 V AC) 400 VA M (230 V AC) 0.3 kW DC1 (30/110/220)V (8/0.3/0.12)A
	(-10...+55)°C
IP40	

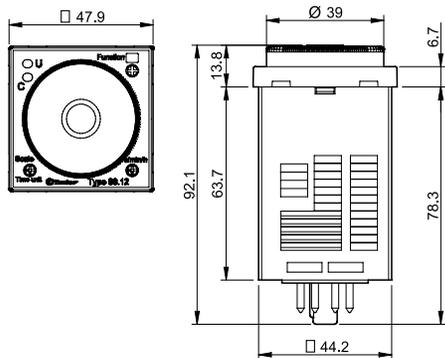

Utility Model - IB8812001 - 01/21  
Finder S.p.A. con unico socio - 10040 ALMESE (TO) - ITALY

D \ H	sec	min	h	hx10
0.5	0.5 s	0.5 min	0.5 h	5 h
1	1 s	1 min	1 h	10 h
5	5 s	5 min	5 h	50 h
10	10 s	10 min	10 h	100 h

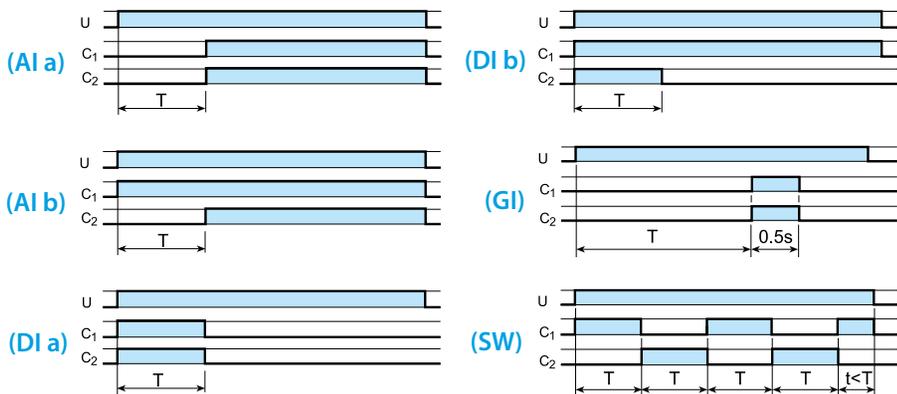

LED A (U <sub>N</sub> )	LED B (☺)	U <sub>N</sub>		
		-	x1 - x4	x1 - x2
		✓	x1 - x4 x1 - x2	x1 - x2 x1 - x4
		✓	☺ x1 - x4	x1 - x2
		✓	x1 - x2	x1 - x4

88.12  
СЪЕМНЫЙ ТАЙМЕР

- 1 ФРОНТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ**
  - A Желтый светодиод: питание ВКЛ (U)
  - B Красный светодиод: идет отсчет времени таймером (C)
  - C Выбрана единица времени
  - D Селектор времени
  - E Выбрана функция
  - F Селектор функции: A1a - Alb - D1a - D1b - GI - SW
  - G Выбрано время: 0.5 - 1 - 5 - 10
  - H Селектор единиц времени: сек (секунды), min (минуты), h (часы), hx10 (10 часов)
- 2 ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ТИПА 88.12**
  - D Селектор времени: 0.5 - 1 - 5 - 10
  - H Селектор единиц времени: сек (секунды), min (минуты), h (часы), hx10 (10 часов)

- 3 СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ И ФУНКЦИИ**  
Функции без сигнала СТАРТ
  - A1a Задержка на включение (2 контакта с задержкой срабатывания)
  - Alb Задержка на включение (1 контакт с задержкой на включение + 1 контакт без задержки)
  - D1a Интервал (2 контакта с задержкой на включение)
  - D1b Интервал (1 контакт с задержкой на включение + 1 контакт без задержки)
  - GI Импульс с задержкой
  - SW Симметричный повтор цикла: пуск во включенном состоянии

**ПРИМЕЧАНИЕ**  
временные диапазоны и функции необходимо задавать да подачи питания на таймер.  
Время перекрытия: 200 мс.