
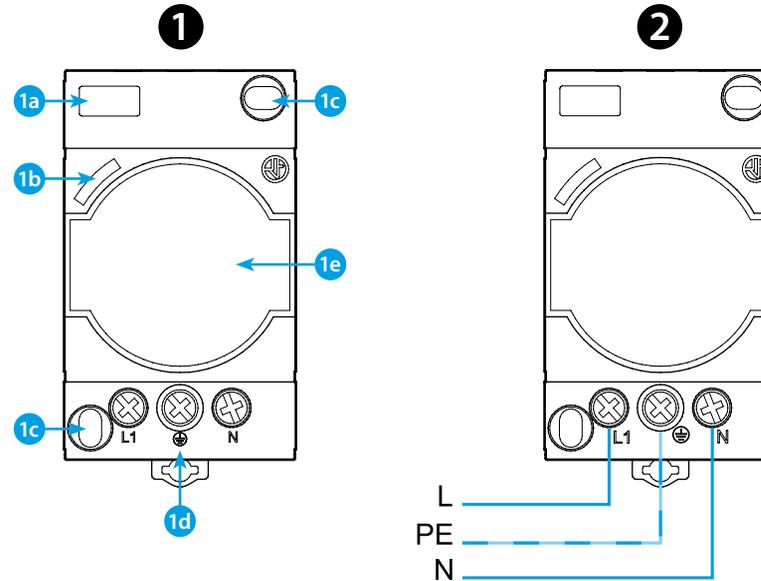


7U.0X

	<b>7U.0X.8.230.00XX</b> U <sub>N</sub> 230 V AC (50/60)Hz I <sub>n</sub> 16 A
	(-40...+70)°C
IP 20	

LED	U <sub>N</sub>
	-
	✓

	
MAX (1x10/2x6) mm <sup>2</sup> (1x8/2x10) AWG	(1x10/2x6) mm <sup>2</sup> (1x8/2x10) AWG
MIN (1x0.5) mm <sup>2</sup> (1x20) AWG	(1x0.5) mm <sup>2</sup> (1x20) AWG

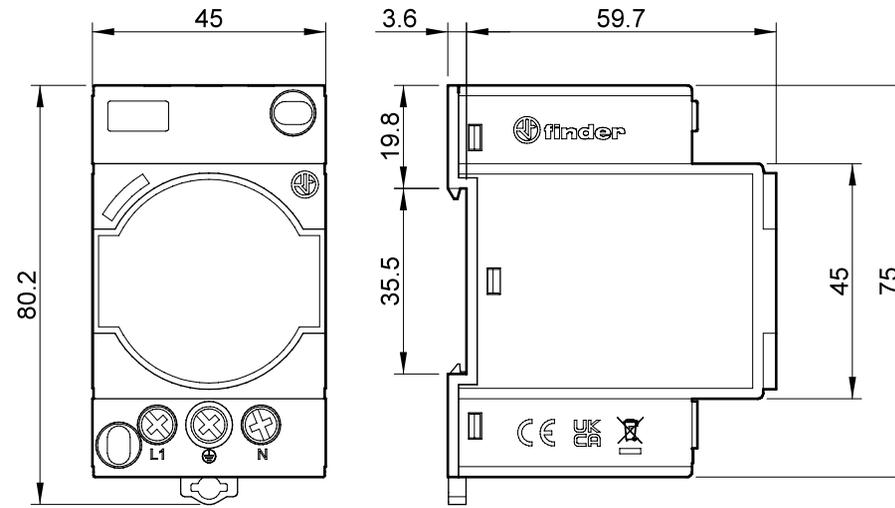

7U ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ МОНТАЖА НА РЕЙКУ ИЛИ НА ПАНЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШКАФАХ

**ВЕРСИИ**

- 7U.0x.8.230.0000 **без светодиода**, цвет серый RAL 7035
- 7U.0x.8.230.0002 **без светодиода**, желтый цвет RAL 1021
- 7U.0x.8.230.0010 зеленый светодиод, **серый цвет RAL 7035**
- 7U.0x.8.230.0012 зеленый светодиод, **желтый цвет RAL 1021**

**1 ВИД СПЕРЕДИ**

- 1a** Паз для маркировочной этикетки
- 1b** Светодиод (наличие напряжения в розетке)
- 1c** Отверстия для крепления на панель
- 1d** Соединительные клеммы (L, PE, N)
- 1e** Различные стандарты розеток в соответствии с типом (см. таблицу)

ТИП	СТАНДАРТ
7U.00	Шуко + итальянский
7U.01	Французский

**2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



**ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

**УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ**

Любое оборудование в электрической системе, которое остается под напряжением после выключения главным выключателем, должно иметь маркировку в соответствии со стандартами DIN VDE 0105-1 и IEC 204-1/EN 60204-1/DIN VDE 0113 Часть 1, а также предписаниям по предотвращению несчастных случаев VBG 4. Для этих целей используйте желтую розетку.

- 7U.0x.8.230.0002 **нет светодиода**, желтый цвет
- 7U.0x.8.230.0012 зеленый светодиод, **желтый цвет**