

СЕРИЯ 7F

Вентиляторы с фильтром и Фильтры на вытяжке



Design by MINELLI | FOSSATI

Полная линейка вентиляторов с фильтром от размера 1 до размера 5

Обеспечивают охлаждение электротехнического оборудования и контрольно-измерительных приборов внутри щитов управления и электрических шкафов.

- Рабочее напряжение: 120В AC, 230В AC и 24В DC (в соответствии с типом)
- Быстрая замена фильтров
- Небольшая монтажная глубина
- Расход воздуха (24...700)м³/ч
- Быстрый монтаж и обслуживание
- Низкий уровень шума
- Категория защиты: IP54/Type 12
- Доступна версия черного цвета RAL 9004
- Габариты от 120мм до 320мм

Сертификация (в соответствии с типом)



Заказные коды

Стандартные вентиляторы	Номинальное напряжение (В AC)	Номинальное напряжение (В DC)	Расход воздуха (м³/ч)	Расчетная мощность (Вт) 50/60 Hz	Размер	Стандартные фильтры на вытяжке	Вентиляторы с обратным потоком	Фильтрующие элементы
7F.20.8.120.1020	120 V AC	—	24	27/21	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.8.120.1020	07F.15
7F.20.8.230.1020	230 V AC	—	24	23/18	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.8.230.1020	07F.15
7F.20.9.024.1020	—	24 V DC	24	3.6	1 (120 x 120 mm)	7F.02.0.000.1000	7F.21.9.024.1020	07F.15
7F.20.8.120.2055	120 V AC	—	55	30/25	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.8.120.2055	07F.25
7F.20.8.230.2055	230 V AC	—	55	29/25	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.8.230.2055	07F.25
7F.20.9.024.2055	—	24 V DC	55	7	2 (155 x 155 mm)	7F.02.0.000.2000	7F.21.9.024.2055	07F.25
7F.20.8.120.3100	120 V AC	—	100	30/25	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.8.120.3100	07F.35
7F.20.8.230.3100	230 V AC	—	100	29/25	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.8.230.3100	07F.35
7F.20.9.024.3100	—	24 V DC	100	7	3 (209 x 209 mm)	7F.02.0.000.3000	7F.21.9.024.3100	07F.35
7F.20.8.120.4250	120 V AC	—	250	42/48	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.120.4250	07F.45
7F.20.8.230.4250	230 V AC	—	250	46/50	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.230.4250	07F.45
7F.20.9.024.4250	—	24 V DC	250	43	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.9.024.4250	07F.45
7F.20.8.120.4400	120 V AC	—	400	72/120	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.120.4400	07F.46
7F.20.8.230.4400	230 V AC	—	400	69/112	4 (255 x 255 mm)	7F.02.0.000.4000	7F.21.8.230.4400	07F.46
7F.20.8.120.5550	120 V AC	—	550	75/102	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.120.5550	07F.56
7F.20.8.230.5550	230 V AC	—	550	76/116	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.230.5550	07F.56
7F.20.8.120.5700	120 V AC	—	700	110/140	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.120.5700	07F.55
7F.20.8.230.5700	230 V AC	—	700	106/120	5 (320 x 320 mm)	7F.02.0.000.5000	7F.21.8.230.5700	07F.55

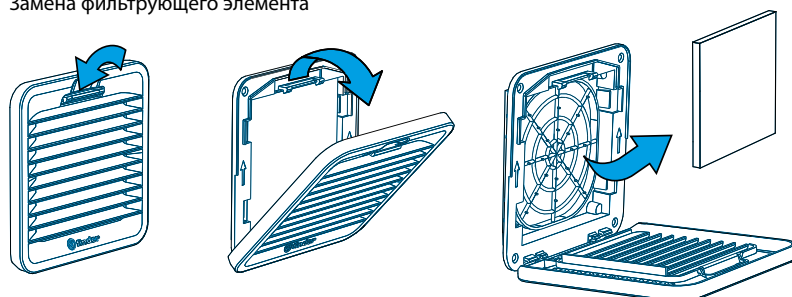
Тип 7F.2x.x.xxx.1020
 Тип 7F.2x.x.xxx.1020
 Тип 7F.2x.x.xxx.2055
 Тип 7F.2x.x.xxx.3100



Тип 7F.2x.x.xxx.4250
 Тип 7F.2x.x.xxx.4400



Тип 7F.2x.8.xxx.5550
 Тип 7F.2x.8.xxx.5700


Замена фильтрующего элемента

Монтаж щитового вентилятора и фильтра на вытяжке
